AKIŞ

Güçte Sınır Tanımayan

Asansör Motorları

Elevator Motors with Limitless Power




LEONEX | VALENTEX

www.**valentex**.com.tr

VALENTEX

PRO VLX

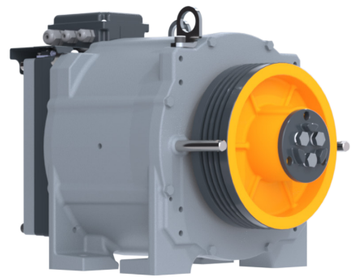

2:1


KASNAK - SHEAVE [mm]	320	400	480	630	800	1000	1275	1600
210	PRO VLX-150							
	PRO VLX-200							
	PRO VLX-250							
	PRO VLX-300							
	PRO VLX-350							
	PRO VLX-450							
240	PRO VLX-150							
	PRO VLX-200							
	PRO VLX-250							
	PRO VLX-300							
	PRO VLX-350							
320	PRO VLX-150							
	PRO VLX-200							
	PRO VLX-250							
	PRO VLX-350							
	PRO VLX-450							


1:1


KASNAK - SHEAVE [mm]	320	400	480	630	800	1000	1275	1600
210	PRO VLX-200							
	PRO VLX-250							
	PRO VLX-300							
	PRO VLX-350							
	PRO VLX-450							
240	PRO VLX-250							
	PRO VLX-300							
	PRO VLX-350							
320	PRO VLX-250							
	PRO VLX-350							
	PRO VLX-450							

PRO VLX-150

VALENTEX

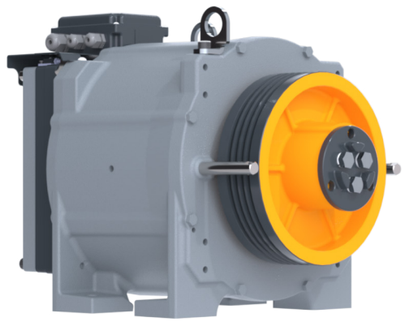







L	C	D	Ø
504	109	70	210x4-5-6x6,5
			240x4-5-6x6,5
	116	84	320x4-5-6X8


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-150	0,63	320	1,2	210x5x6,5	3,7	20	19,17	115	103	140
	1,00		2,0		5,2		30,33	182		
	1,60		3,1		7,8		48,50	291		
	2,00		3,9		9,8		60,63	364		
	2,50		4,9		12,2		75,79	455		
	0,63	400	1,5		4,7		19,17	115	129	
	1,00		2,4		6,5		30,33	182		
	1,60		3,9		9,8		48,50	291		
	2,00		4,9		12,2		60,63	364		
	2,50		6,1		15,3		75,79	455		
	0,63	480	1,9	210x6x6,5	5,6		19,17	115	155	
	1,00		2,9		7,8		30,33	182		
	1,60		4,7		11,8		48,50	291		
	2,00		5,9		14,7		60,63	364		
	2,50		7,3		18,3		75,79	455		
	0,63	320	1,2	240x4x6,5	3,7		16,67	100	118	
	1,00		2,0		5,2		26,50	159		
	1,60		3,1		7,8		42,50	255		
	2,00		3,9		9,8		53,05	318		
	2,50		4,9		12,2		66,31	398		
	0,63	400	1,5		4,7		16,67	100	147	
	1,00		2,5		6,5		26,50	159		
	1,60		3,9		9,8		42,50	255		
	2,00		4,9		12,2		53,05	318		
	2,50		6,1		15,3		66,31	398		
	0,63	320	1,2	320x4x8	4,4		12,50	75	157	
	1,00		2,0		5,9		19,83	119		
	1,60		3,1		8,3		31,83	191		
	2,00		3,9		9,8		39,79	239		
	2,50		4,9		12,2		49,74	298		

PRO VLX-200

VALENTEX

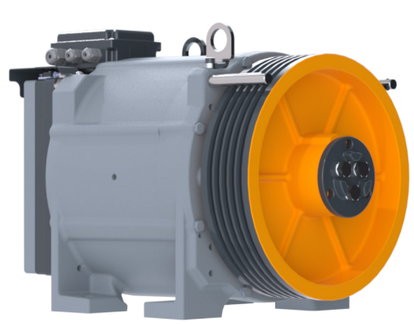







L	C	D	Ø
534	118,4	88,8	210*7-8*6,5
	109	70	240*4-5-6*6,5
	116	84	320*4-5-6*8


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-200	0,63	630	2,4	210x7x6,5	7,4	20	19,17	115	203	150
	1,00		3,9		10,2		30,33	182		
	1,60		6,2		15,4		48,50	291		
	2,00		7,7		19,3		60,63	364		
	2,50		9,6		24,1		75,79	455		
	0,63	480	1,9	240x5x6,5	5,6		16,67	100	177	
	1,00		2,9		7,8		26,50	159		
	1,60		4,7		11,8		42,50	255		
	2,00		5,9		14,7		53,05	318		
	2,50		7,3		18,3		66,31	398		
	0,63	400	1,5	320x4x8	5,5		12,50	75	196	155
	1,00		2,4		7,4		19,83	119		
	1,60		3,9		10,4		31,83	191		
	2,00		4,9		12,2		39,79	239		
	2,50		6,1		15,3		49,74	298		

PRO VLX-200

VALENTEX

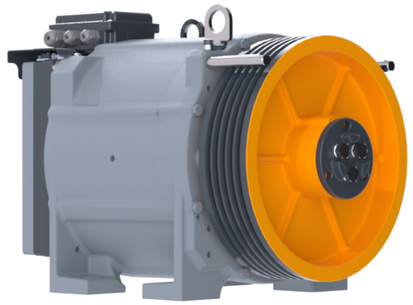







L	C	D	Ø
534	118,4	88,8	210*7-8*6,5
	109	70	240*4-5-6*6,5
	116	84	320*4-5-6*8


Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-200	0,63	320	1,2	210x7x6,5	4,4	20	9,55	57	206	150
	1,00		2,0		6,9		15,16	91		
	1,60		3,1		8,9		24,25	146		
	2,00		3,9		10,4		30,32	182		
	2,50		4,9		12,2		37,89	227		

VALENTEX

PRO VLX-250

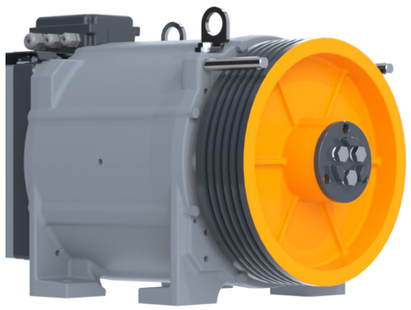

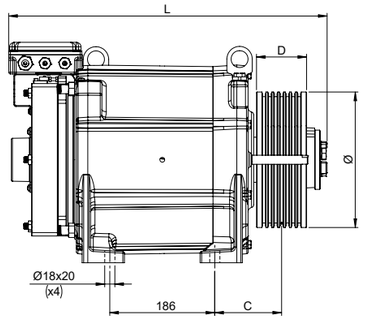





L	C	D	Ø
564	118,4	88,8	210*7-8*6,5
	109	70	240*4-5-6*6,5
	118,4	88,8	240*7-8*6,5
	116	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-250	0,63	800	3,1	210x8x6,5	9,4	20	19,17	115	258	170
	1,00		4,9		13,0		30,33	182		
	1,60		7,8		19,6		48,50	291		
	2,00		9,8		24,5		60,63	364		
	2,50		12,2		30,6		75,79	455		
	0,63	630	2,4	240x6x6,5	7,4		16,67	100	232	
	1,00		3,9		10,2		26,50	159		
	1,60		6,2		15,4		42,50	255		
	2,00		7,7		19,3		53,05	318		
	2,50		9,6		24,1		66,31	398		
	0,63	800	3,1	240x7x6,5	9,4		16,67	100	294	
	1,00		4,9		13,0		26,50	159		
	1,60		7,8		19,6		42,50	255		
	2,00		9,8		24,5		53,05	318		
	2,50		12,2		30,6		66,31	398		
	0,63	480	1,9	320x4x8	6,6		12,50	75	235	175
	1,00		2,9		8,9		19,83	119		
	1,60		4,7		12,5		31,83	191		
	2,00		5,9		14,7		39,79	239		
	2,50		7,3		18,3		49,74	298		
	0,63	630	2,4	320x5x8	8,6		12,50	75	309	
	1,00		3,9		11,7		19,83	119		
	1,60		6,2		16,4		31,83	191		
	2,00		7,7		19,3		39,79	239		
	2,50		9,6		24,1		49,74	298		

PRO VLX-250

VALENTEX

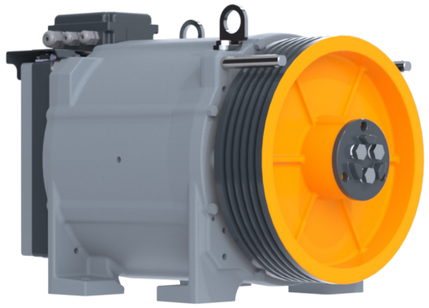

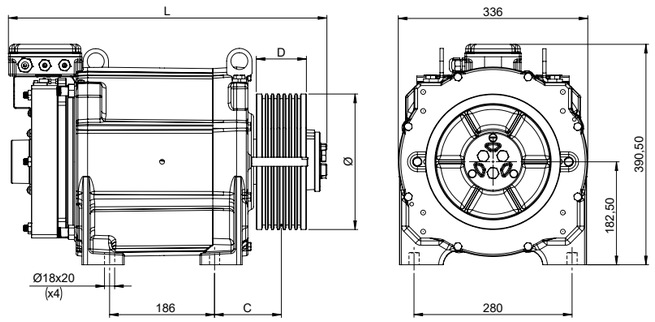



L	C	D	Ø
564	118,4	88,8	210*7-8*6,5
	109	70	240*4-5-6*6,5
	118,4	88,8	240*7-8*6,5
	116	84	320*4-5-6*8


Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-250	0,63	400	1,5	210x8x6,5	5,5	20	9,55	57	258	150
	1,00		2,4		8,7		15,16	91		
	1,60		3,9		11,1		24,25	146		
	2,00		4,9		13,0		30,32	182		
	2,50		6,1		15,3		37,89	227		
	0,63	320	1,2	240x6x6,5	4,4		8,36	50	235	
	1,00		2,0		6,9		13,26	80		
	1,60		3,1		8,9		21,22	127		
	2,00		3,9		10,4		26,53	159		
	2,50		4,9		13,0		33,16	199		
	0,63	400	1,5	240x7x6,5	5,5		8,36	50	294	
	1,00		2,4		8,7		13,26	80		
	1,60		3,9		11,1		21,22	127		
	2,00		4,9		13,0		26,53	159		
	2,50		6,1		16,2		33,16	199		
	0,63	320	1,2	320x5x8	4,4		6,27	38	314	
	1,00		2,0		6,9		9,95	60		
	1,60		3,1		11,1		15,92	95		
	2,00		3,9		11,9		19,89	119		
	2,50		4,9		13,9		24,87	149		

VALENTEX

PRO VLX-300

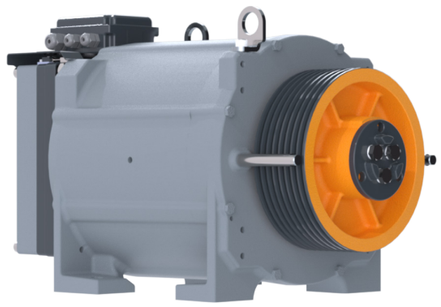







L	C	D	Ø
604	128,8	109,6	210x9-10x6,5
	118,4	88,8	240x7-8x6,5


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-300	0,63	1000	3,9	210x9x6,5	11,7	20	19,17	115	322	190
	1,00		6,1		16,3		30,33	182		
	1,60		9,8		24,5		48,50	291		
	2,00		12,2		30,6		60,63	364		
	2,50		15,3		38,2		75,79	455		
	0,63	1000	3,9	240x8x6,5	11,7		16,67	100	368	
	1,00		6,1		16,3		26,50	159		
	1,60		9,8		24,5		42,50	255		
	2,00		12,2		30,6		53,05	318		
	2,50		15,3		38,2		66,31	398		

PRO VLX-300

VALENTEX

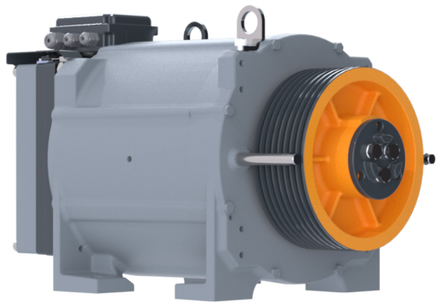







L	C	D	Ø
604	128,8	109,6	210x9-10x6,5
	118,4	88,8	240x7-8x6,5


Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VV	0,63	480	1,9	210x9x6,5	6,5	20	9,55	57	309	190
	1,00		2,9		10,4		15,16	91		
	1,60		4,7		13,3		24,25	146		
	2,00		5,9		15,6		30,32	182		
	2,50		7,3		18,3		37,89	227		
	0,63		1,9	240x8x6,5	6,5		8,36	50	353	
	1,00		2,9		10,4		13,26	80		
	1,60		4,7		13,3		21,22	127		
	2,00		5,9		15,6		26,53	159		
	2,50		7,3		19,5		33,16	199		

VALENTEX

PRO VLX-350

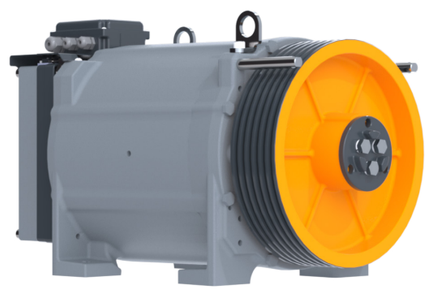

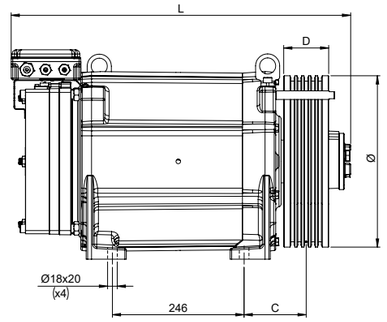





L	C	D	Ø
652	145,5	143	210x11-12-13x6,5
634	128,8	109,6	240x9-10x6,5
634	116	84	320x4-5-6x8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-350	0,63	1275	4,9	210x11x6,5	14,9	20	19,17	115	410	210
	1,00		7,8		20,7		30,33	182		
	1,60		12,5		31,2		48,50	291		
	2,00		15,6		39,0		60,63	364		
	2,50		19,5		48,7		75,79	455		
	0,63		4,9	240x9x6,5	14,9		16,67	100	469	
	1,00		7,8		20,7		26,50	159		
	1,60		12,5		31,2		42,50	255		
	2,00		15,6		39,0		53,00	318		
	2,50		19,5		48,8		66,33	398		
	0,63	800	3,1	320x5x8	10,9		12,50	75	392	
	1,00		4,9		14,9		19,83	119		
	1,60		7,8		20,8		31,83	191		
	2,00		9,8		24,5		39,79	239		
	2,50		12,2		30,6		49,74	298		

PRO VLX-350

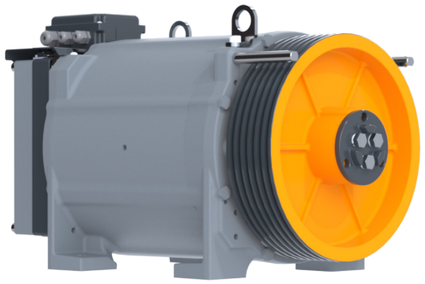


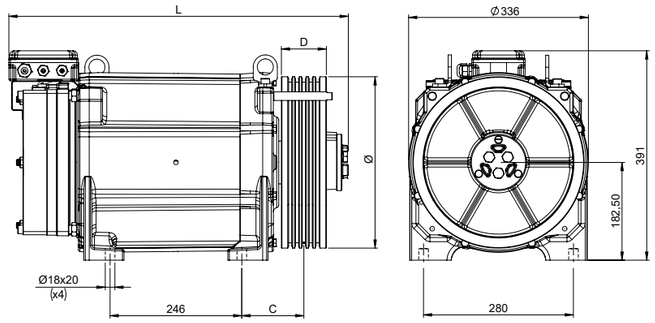



L	C	D	Ø
652	145,5	143	210x11-12-13x6,5
634	128,8	109,6	240x9-10x6,5
634	116	84	320x4-5-6x8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-350	0,63	630	2,4	210x11x6,5	8,6	20	9,55	57	406	210
	1,00		3,9		13,6		15,16	91		
	1,60		6,2		17,5		24,25	146		
	2,00		7,7		20,5		30,32	182		
	2,50		9,6		24,1		37,89	227		
	0,63		2,4	240x9x6,5	8,6		8,36	50	464	
	1,00		3,9		13,6		13,26	80		
	1,60		6,2		17,5		21,22	127		
	2,00		7,7		20,5		26,53	159		
	2,50		9,6		25,6		33,16	199		
	0,63	400	1,5	320x5x8	5,5		6,27	38	392	
	1,00		2,4		8,7		9,95	60		
	1,60		3,9		13,9		15,92	95		
	2,00		4,9		14,8		19,89	119		
	2,50		6,1		17,3		24,87	149		

PRO VLX-450

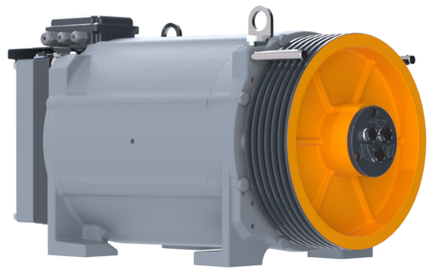

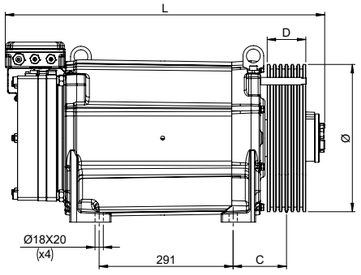





L	C	D	Ø
715	145,5	143	210x11-12-13x6,5
694	116	84	320x4-5-6x8


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-450	0,63	1600	6,2	210x13x6,5	18,7	20	19,17	115	515	250
	1,00		9,8		26,0		30,33	182		
	1,60		15,7		39,2		48,50	291		
	2,00		19,6		49,0		60,67	364		
	2,50		24,5		61,2		75,83	455		
	0,63	1000	3,9	320x6x8	13,7		12,50	75	491	
	1,00		6,1		18,6		19,83	119		
	1,60		9,8		26,0		31,83	191		
	2,00		12,2		30,6		39,83	239		
	2,50		15,3		38,3		49,67	298		

www.valentex.com.tr

PRO VLX-450

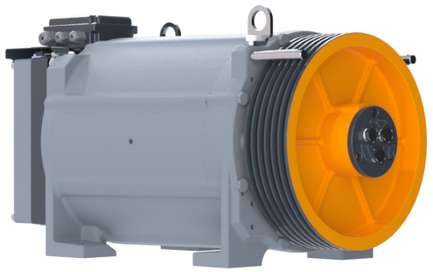

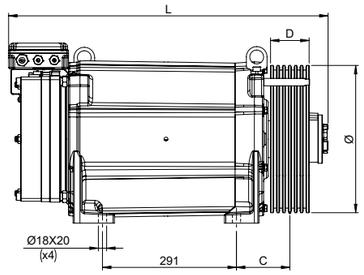




L	C	D	Ø
715	145,5	143	210x11-12-13x6,5
694	116	84	320x4-5-6x8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 45 Metre** Travel Distance 45 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX PRO VLX-450	0,63	800	3,1	210x13x6,5	10,9	20	9,55	57	515	250
	1,00		4,9		17,3		15,16	91		
	1,60		7,8		22,2		24,25	146		
	2,00		9,8		26,0		30,32	182		
	2,50		12,2		30,6		37,89	227		
	0,63	480	1,9	320x6x8	6,5		6,27	38	471	
	1,00		2,9		10,4		9,95	60		
	1,60		4,7		16,6		15,92	95		
	2,00		5,9		17,8		19,89	119		
	2,50		7,3		20,8		24,87	149		

VALENTEX

VLX

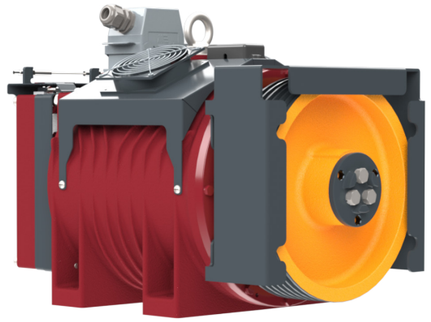

2:1

KAPASİTE - LOAD [kg]


KASNAK - SHEAVE [mm]	320	400	480	630	800	1000	1275	1600
210	VLX-100					VLX-200		
	VLX-300					VLX-400		
	VLX-500					VLX-600		
240	VLX-100					VLX-200		
	VLX-300					VLX-400		
	VLX-500					VLX-600		
320	VLX-200					VLX-300		
	VLX-400					VLX-500		
	VLX-600							


1:1


KAPASİTE - LOAD [kg]

KASNAK - SHEAVE [mm]	320	400	480	630	800	1000	1275	1600
210	VLX-200							
	VLX-300							
	VLX-400							
240	VLX-200							
	VLX-300							
	VLX-400							
	VLX-500							
320	VLX-300							
	VLX-400							
	VLX-500							
	VLX-600							

VLX-100

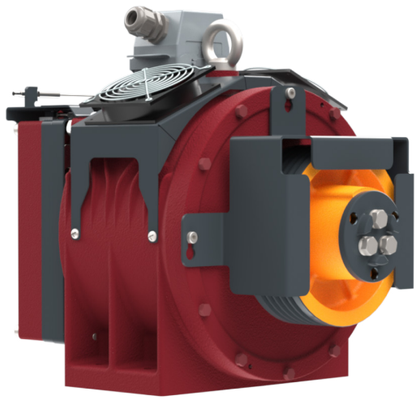




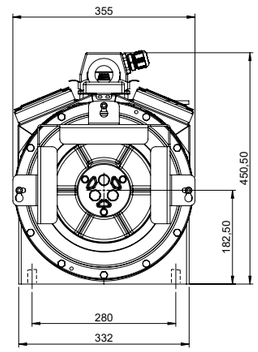



L	C	D	Ø
531	142	70	210*4-5-6*6,5
			240*4-5-6*6,5

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-100	0,63	320	1,2	210x5x6,5	3,7	20	19,17	115	103	165
	1,00		2,0		5,2		30,33	182		
	1,60		3,1		7,8		48,50	291		
	2,00		3,9		9,8		60,67	364		
	2,50		4,9		12,2		75,83	455		
	0,63	400	1,5		4,7		19,17	115	129	
	1,00		2,4		6,5		30,33	182		
	1,60		3,9		9,8		48,50	291		
	2,00		4,9		12,2		60,67	364		
	2,50		6,1		15,3		75,83	455		
	0,63	320	1,2	240x4x6,5	3,7		16,71	100	118	
	1,00		2,0		5,2		26,67	160		
	1,60		3,1		7,8		42,44	255		
	2,00		3,9		9,8		53,05	318		
	2,50		4,9		12,2		66,31	398		

VLX-200

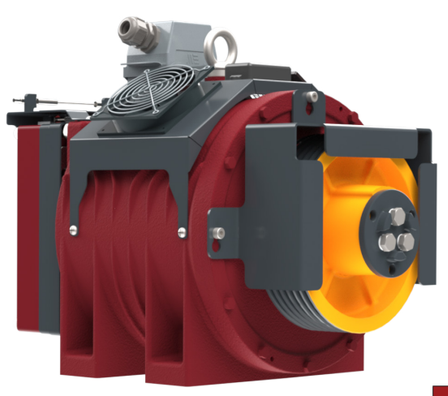



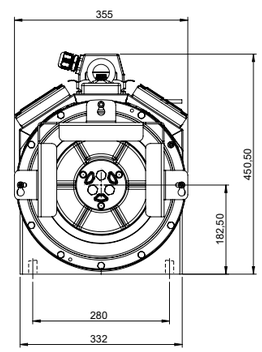



L	C	D	Ø
592	135	70	210*4-5-6*6,5
	144,4	88,8	210*7-8*6,5
	135	70	240*4-5-6*6,5
	142	84	320*4-5-6*8


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-200	0,63	630	2,4	210x7x6,5	7,4	20	19,17	115	203	185
	1,00		3,9		10,2		30,33	182		
	1,60		6,2		15,4		48,50	291		
	2,00		7,7		19,3		60,67	364		
	2,50		9,6		24,1		75,83	455		
	0,63	800	3,1	210x8x6,5	9,4		19,17	115	258	
	1,00		4,9		13,0		30,33	182		
	1,60		7,8		19,6		48,50	291		
	2,00		9,8		24,5		60,67	364		
	2,50		12,2		30,6		75,83	455		
	1,95	400	1,5	240x4x6,5	4,7		16,67	100	147	
	2,00		2,4		6,5		26,67	160		
	2,05		3,9		9,8		42,50	255		
	2,10		4,9		12,2		53,17	319		
	2,16		6,1		15,3		66,33	398		
	2,21	480	1,9	240x5x6,5	5,6		16,67	100	177	
	2,26		2,9		7,8		26,67	160		
	2,31		4,7		11,8		42,50	255		
	2,36		5,9		14,7		53,17	319		
	2,41		7,3		18,4		66,33	398		
	2,46	630	2,4	240x6x6,5	7,4		16,67	100	232	
	2,51		3,9		10,2		26,67	160		
	2,56		6,2		15,4		42,50	255		
	2,61		7,7		19,3		53,17	319		
	2,66		9,6		24,1		66,33	398		
	2,97	400	1,5	320x4x8	5,5		12,67	76	196	190
	3,02		2,4		7,4		20,00	120		
	3,07		3,9		10,4		31,83	191		
	3,12		4,9		12,2		39,83	239		
	3,17		6,1		15,3		49,67	298		
	3,22	480	1,9		6,6		12,67	76	235	
	3,27		2,9		8,9		20,00	120		
	3,32		4,7		12,5		31,83	191		
	3,37		5,9		14,7		39,83	239		
	3,43		7,4		18,4		49,67	298		

www.valentex.com.tr

VLX-200

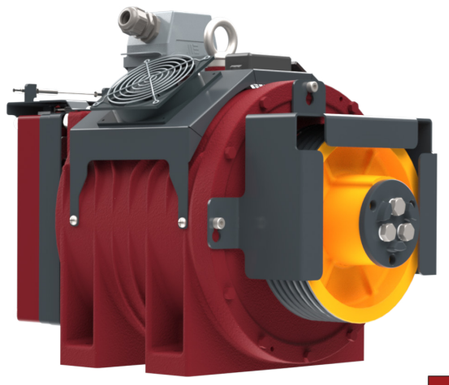








L	C	D	Ø
592	135	70	210*4-5-6*6,5
	144,4	88,8	210*7-8*6,5
	135	70	240*4-5-6*6,5
	142	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4000 kg** Static Load 4000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-200	0,63	320	1,2	210x7x6,5	4,4	20	9,55	57	206	185
	1,00		2,0		6,9		15,16	91		
	1,60		3,1		8,9		24,25	146		
	2,00		3,9		10,4		30,32	182		
	2,50		4,9		12,2		37,89	227		
	0,63	400	1,5	210x8x6,5	5,5		9,55	57	258	
	1,00		2,4		8,7		15,16	91		
	1,60		3,9		11,1		24,25	146		
	2,00		4,9		13,0		30,32	182		
	2,50		6,1		15,3		37,89	227		
	0,63	320	1,2	240x6x6,5	4,4		8,36	50	235	
	1,00		2,0		6,9		13,26	80		
	1,60		3,1		8,9		21,22	127		
	2,00		3,9		10,4		26,53	159		
	2,50		4,9		13,0		33,16	199		

VLX-300

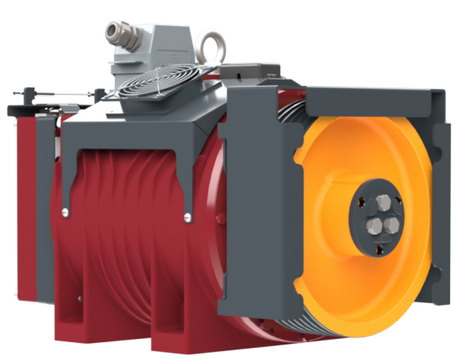








L	C	D	Ø
659	170	109,6	210*9-10*6,5
652	159,4	88,8	240*7-8*6,5
	157	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-300	0,63	1000	3,9	210x9x6,5	11,7	20	19,17	115	322	220
	1,00		6,1		16,3		30,33	182		
	1,60		9,8		24,5		48,50	291		
	2,00		12,2		30,6		60,67	364		
	2,50		15,3		38,3		75,83	455		
	0,63	800	3,1	240x7x6,5	9,4		16,67	100	294	
	1,00		4,9		13,0		26,67	160		
	1,60		7,8		19,6		42,50	255		
	2,00		9,8		24,5		53,00	318		
	2,50		12,2		30,6		66,33	398		
	0,63	1000	3,9	240x8x6,5	11,7		16,67	100	368	
	1,00		6,1		16,3		26,67	160		
	1,60		9,8		24,5		42,50	255		
	2,00		12,2		30,6		53,17	319		
	2,50		15,3		38,3		66,33	398		
	2,21	630	2,4	320x5x8	8,6		12,50	75	309	225
	2,26		3,9		11,7		19,83	119		
	2,31		6,2		16,4		31,83	191		
	2,36		7,7		19,3		39,83	239		
	2,41		9,6		24,1		49,67	298		
	1,95	800	3,1		10,9		12,67	76	392	
	2,00		4,9		14,9		20,00	120		
	2,05		7,8		20,8		31,83	191		
	2,10		9,8		24,5		39,83	239		
	2,16		12,2		30,6		49,83	298		

VLX-300

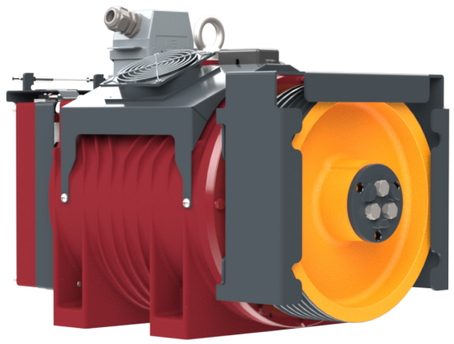








L	C	D	Ø
659	170	109,6	210*9-10*6,5
652	159,4	88,8	240*7-8*6,5
	157	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4000 kg** Static Load 4000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-300	0,63	480	1,9	210x9x6,5	6,5	20	9,55	57	309	220
	1,00		2,9		10,4		15,16	91		
	1,60		4,7		13,3		24,25	146		
	2,00		5,9		15,6		30,32	182		
	2,50		7,3		18,3		37,89	227		
	0,63	400	1,5	240x7x6,5	5,5		8,36	50	294	
	1,00		2,4		8,7		13,26	80		
	1,60		3,9		11,1		21,22	127		
	2,00		4,9		13,0		26,53	159		
	2,50		6,1		16,2		33,16	199		
	0,63	480	1,9	240x8x6,5	6,5		8,36	50	353	
	1,00		2,9		10,4		13,26	80		
	1,60		4,7		13,3		21,22	127		
	2,00		5,9		15,6		26,53	159		
	2,50		7,3		19,5		33,16	199		
	0,63	320	1,2	320x5x8	4,4		6,27	38	314	225
	1,00		2,0		6,9		9,95	60		
	1,60		3,1		11,1		15,92	95		
	2,00		3,9		11,9		19,89	119		
	2,50		4,9		13,9		24,87	149		
	0,63	400	1,5		5,5		6,27	38	392	
	1,00		2,4		8,7		9,95	60		
	1,60		3,9		13,9		15,92	95		
	2,00		4,9		14,8		19,89	119		
	2,50		6,1		17,3		24,87	149		

VLX-400

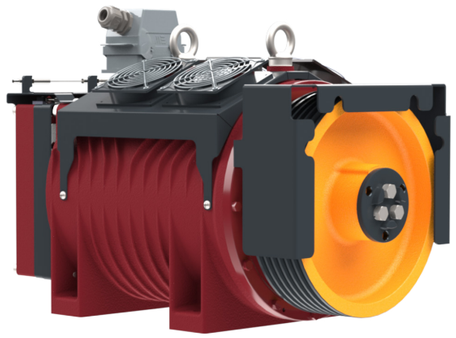

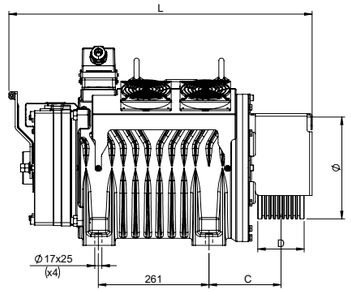





L	C	D	Ø
739	186,5	143	210*11-12-13*6,5
715	170	109,6	240*9-10*6,5
710,5	157	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-400	0,63	1275	4,9	210xx11x6,5	14,9	20	19,17	115	410	280
	1,00		7,8		20,7		30,33	182		
	1,60		12,5		31,2		48,50	291		
	2,00		15,6		39,0		60,67	364		
	2,50		19,5		48,8		75,83	455		
	0,63	1600	6,2	210x13x6,5	18,7		19,17	115	515	
	1,00		9,8		26,0		30,33	182		
	1,60		15,7		39,2		48,50	291		
	2,00		19,6		49,0		60,67	364		
	2,50		24,5		61,2		75,83	455		
	0,63	1275	4,9	240x9x6,5	14,9		16,67	100	469	
	1,00		7,8		20,7		26,67	160		
	1,60		12,5		31,2		42,50	255		
	2,00		15,6		39,0		53,00	318		
	2,50		19,5		48,8		66,33	398		
	1,95	1000	3,9	320x6x8	13,7		12,67	76	491	285
	2,00		6,1		18,6		20,00	120		
	2,05		9,8		26,0		31,83	191		
	2,10		12,2		30,6		39,83	239		
	2,16		15,3		38,3		49,83	299		

VLX-400

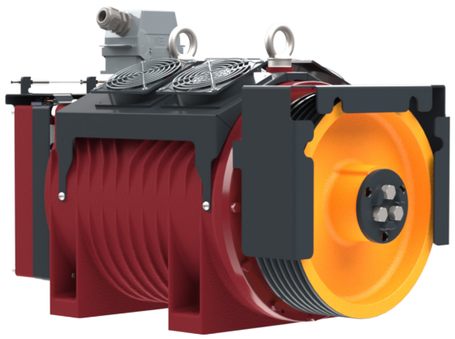


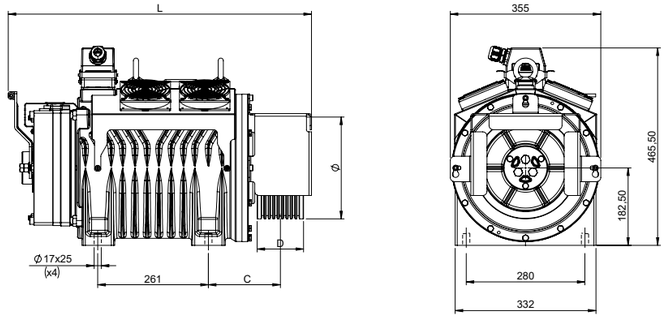



L	C	D	Ø
739	186,5	143	210*11-12-13*6,5
715	170	109,6	240*9-10*6,5
710,5	157	84	320*4-5-6*8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4000 kg** Static Load 4000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-400	0,63	630	2,4	210x11x6,5	8,6	20	9,55	57	406	280
	1,00		3,9		13,6		15,16	91		
	1,60		6,2		17,5		24,25	146		
	2,00		7,7		20,5		30,32	182		
	2,50		9,6		24,1		37,89	227		
	0,63	800	3,1	210x13x6,5	10,9		9,55	57	515	
	1,00		4,9		17,3		15,16	91		
	1,60		7,8		22,2		24,25	146		
	2,00		9,8		26,0		30,32	182		
	2,50		12,2		30,6		37,89	227		
	0,63	630	2,4	240x9x6,5	8,6		8,36	50	464	
	1,00		3,9		13,6		13,26	80		
	1,60		6,2		17,5		21,22	127		
	2,00		7,7		20,5		26,53	159		
	2,50		9,6		25,6		33,16	199		
	0,63	480	1,9	320x6x8	6,5		6,27	38	471	285
	1,00		2,9		10,4		9,95	60		
	1,60		4,7		16,6		15,92	95		
	2,00		5,9		17,8		19,89	119		
	2,50		7,3		20,8		24,87	149		

VLX-500

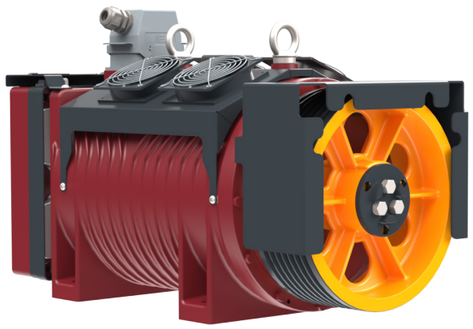

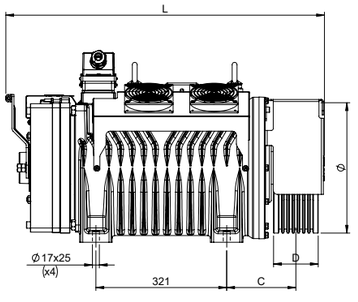






L	C	D	Ø
810	185	134,4	240*11-12*6,5
780,5	170	109,6	320*7-8*8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-500	0,63	1600	6,2	240x11x6,5	18,7	20	16,67	100	589	315
	1,00		9,8		26,0		26,67	160		
	1,60		15,7		39,2		42,50	255		
	2,00		19,6		49,0		53,00	318		
	2,50		24,5		61,2		66,33	398		
	0,63	1275	4,9	320x7x8	17,4		12,67	76	625	320
	1,00		7,8		23,7		20,00	120		
	1,60		12,5		33,2		31,83	191		
	2,00		15,6		39,0		39,83	239		
	2,50		19,5		48,8		49,83	299		

VLX-500

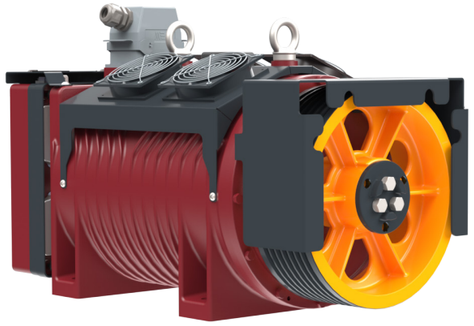

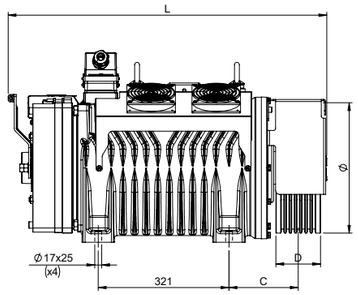






L	C	D	Ø
810	185	134,4	240*11-12*6,5
780,5	170	109,6	320*7-8*8

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4000 kg** Static Load 4000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-500	0,63	800	3,1	240x11x6,5	10,9	20	8,36	50	589	315
	1,00		4,9		17,3		13,26	80		
	1,60		7,8		22,2		21,22	127		
	2,00		9,8		26,0		26,53	159		
	2,50		12,2		32,5		33,16	199		
	0,63	630	2,4	320x7x8	8,6		6,27	38	618	320
	1,00		3,9		13,6		9,95	60		
	1,60		6,2		21,8		15,92	95		
	2,00		7,7		23,4		19,89	119		
	2,50		9,6		27,3		24,87	149		

VLX-600

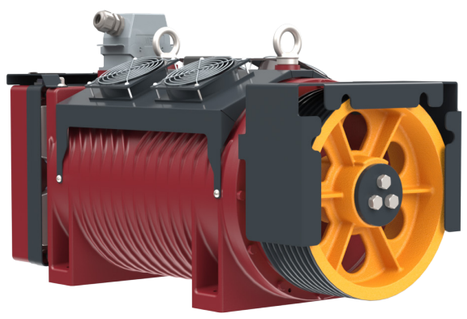

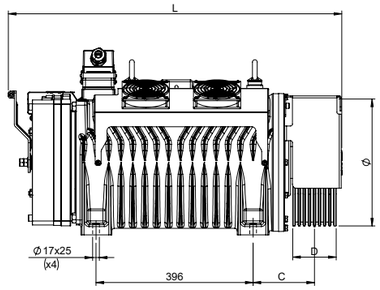






L	C	D	Ø
840,5	154,8	109,6	320*8*8

Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 8000 kg** Static Load 8000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-600	0,63	1600	6,2	320x8x8	21,9	20	12,50	75	785	355
	1,00		9,8		29,7		19,83	119		
	1,60		15,7		41,6		31,83	191		
	2,00		19,6		49,0		39,83	239		
	2,50		24,5		61,2		49,67	298		

VLX-600

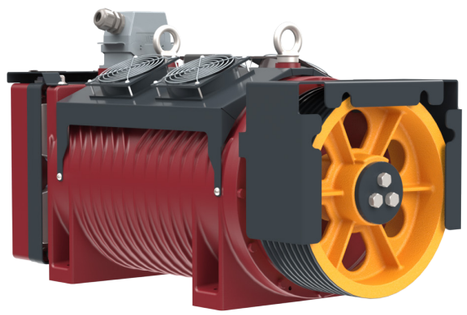

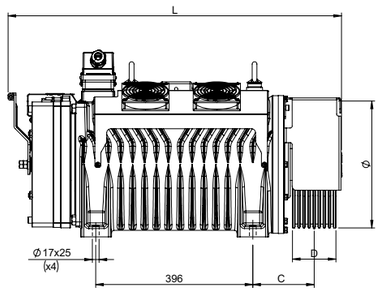




L	C	D	Ø
840,5	154,8	109,6	320*8*8


Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4000 kg** Static Load 4000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F			**240St/h** 240St/h	
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLX-600	0,63	800	3,1	320x8x8	10,9	20	6,27	38	785	355
	1,00		4,9		17,3		9,95	60		
	1,60		7,8		27,7		15,92	95		
	2,00		9,8		29,7		19,89	119		
	2,50		12,2		34,6		24,87	149		


VLD

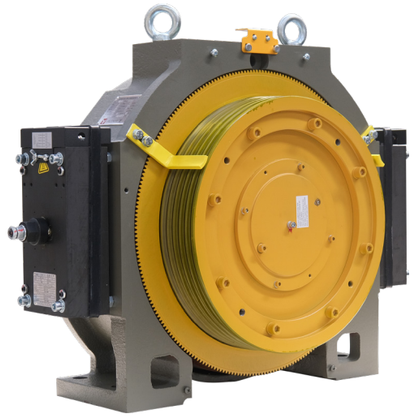

2:1		KAPASİTE - LOAD [kg]						
		630	800	1000	1150	1275	1350	1600
KASNAK SHEAVE [mm]	400	VLD-50C						
	410	VLD-50						
		VLD-80C						


VLD-50

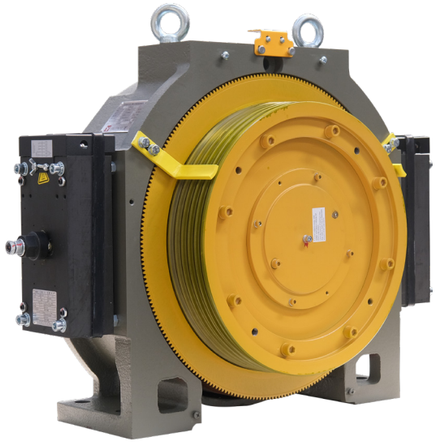


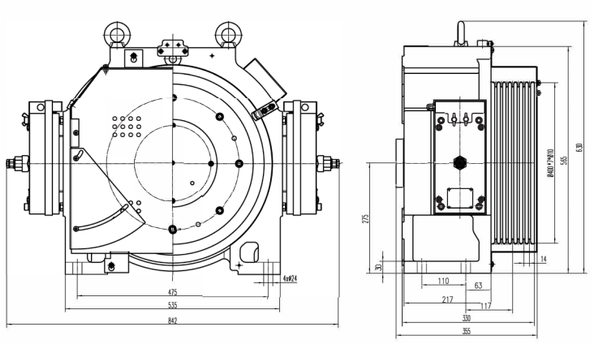


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 30-70 Metre** Travel Distance 30-70 Meter			**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F		**240St/h** 240St/h		
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Seyir Mesafesi Travel Distance [m]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLD50	0,63	1275	5,2	410x7x10	13,0	20	10,00	60	827	30	360
	1,00		8,3		19,0		15,90	95		40	
	1,60		13,2		29,0		25,40	153		70	
	1,75		14,5		31,0		27,80	167		70	

VLD-50C

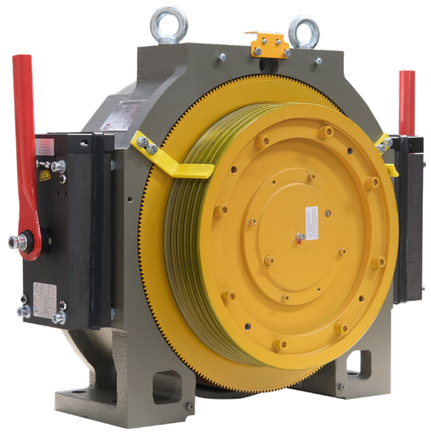

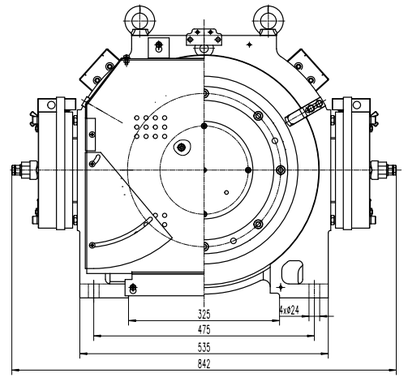

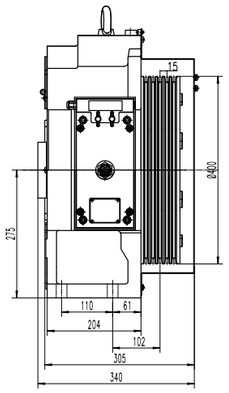


Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 30-70 Metre** Travel Distance 30-70 Meter			**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F		**240St/h** 240St/h		
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Seyir Mesafesi Travel Distance [m]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLD50C	0,63	630	2,6	400x4x10	6,0	32	16,00	60	420	30	330
	1,00		4,2		10,0		25,60	95		40	
	1,60		6,7		15,0		40,80	153		70	
	1,75		7,3		16,0		44,50	167		70	
	2,00		8,4		18,0		51,20	191		80	
	0,63	800	3,3		7,0		16,00	60	530	30	
	1,00		5,3		12,0		25,60	95		40	
	1,60		8,5		18,0		40,80	153		70	
	1,75		9,3		21,0		44,50	167		70	
	2,00		10,7		24,0		51,20	191		80	
	0,63	1000	4,1	400x5x10	9,0		16,00	60	650	30	350
	1,00		6,5		15,0		25,60	95		40	
	1,60		10,4		23,0		40,80	153		70	
	1,75		11,4		26,0		44,50	167		70	
	2,00		13,1		28,0		51,20	191		80	
	0,63	1150	4,7	400x6x10	11,0		16,00	60	756	30	360
	1,00		7,6		17,0		25,60	95		40	
	1,60		12,1		27,0		40,80	153		70	
	1,75		13,2		30,0		44,50	167		70	
	2,00		15,2		36,0		51,20	191		80	

www.**valentex**.com.tr

VLD-80C

VALENTEX



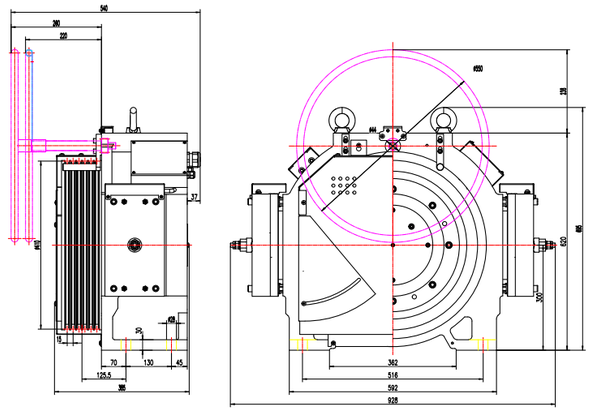



Askı Tipi 2:1 Roping Type 2:1		**Seyir Mesafesi 30-70 Metre** Travel Distance 30-70 Meter			**Statik Yük 7000 kg** Static Load 7000 kg		**IP 54 - İzolasyon Sınıfı F** IP 54 - Isolation Class F		**240St/h** 240St/h		
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Kutup Poles	Frekans Frequency [Hz]	Devir Revolution [rpm]	Tork Torque [Nm]	Seyir Mesafesi Travel Distance [m]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
VALENTEX VLD80C	0,63	1350	5,8	410x7x10	14,0	32	15,70	59	940	30	510
	1,00		9,2		20,0		24,80	93		45	
	1,60		14,7		32,0		39,70	149		70	
	1,75		16,0		34,0		43,50	163		80	
	2,00		18,4		41,0		49,70	186		80	
	0,63	1600	6,9		17,0		15,70	59	1116	30	530
	1,00		10,9		24,0		24,80	93		45	
	1,60		17,4		37,0		39,70	149		70	
	1,75		19,0		40,0		43,50	163		80	
	2,00		21,8		48,0		49,70	186		80	

LEONEX

LNX-90



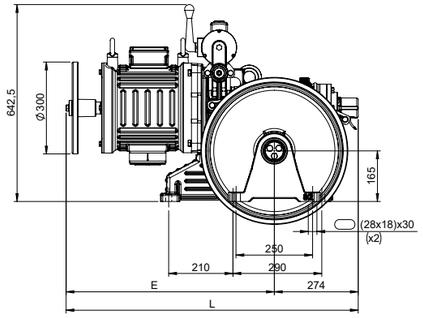





Motor Tipi Motor Type	Ø	D	B	C	L	E	A
4,0 kW	400*5*10	90	182,5	89	904	630	530,5
	480*5*10	98					
	550*5*10	95					
5,5 kW	400*5*10	90			934	660	
	480*5*10	98					
	550*5*10	95					
7,5 kW	400*5*10	90			954	680	
	480*5*10	98					
	550*5*10	95					


Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 3500 kg** Static Load 3500 kg		**IP 21 - İzolasyon Sınıfı F** IP 21 - Isolation Class F		**240St/h** 240St/h
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Tahvil Oranı Ratio	Seyir Mesafesi Travel Distance [m]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
LEONEX LNX-90	1,00	450	4,0 kW	480x5x10	9,5	38/1	75	305
		630	5,5 kW		13,0			310
		800	7,5 kW		16,5			330
	1,60	320	4,0 kW	480x4x10	9,5	48/2		315
		450	5,5 kW	480x5x10	13,0			320
		630	7,5 kW		16,5			330

LNX-900

LEONEX

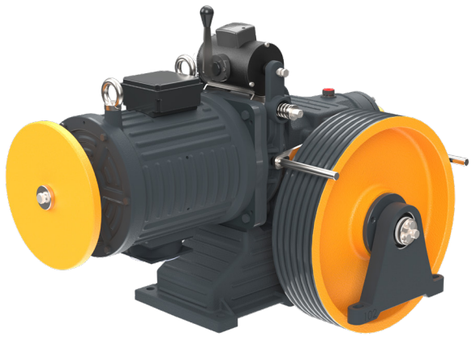

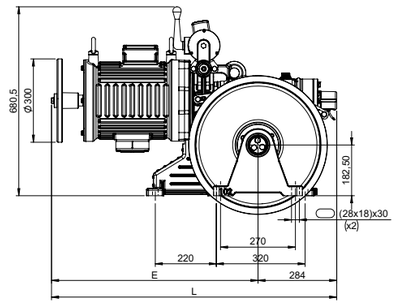



Motor Tipi Motor Type	Ø	D	B	C	L	E	A
5,5 kW	500*4*10	90	190,5	88,7	957,6	674	539
	500*5*10			88,7			
	620*4*10			88,7			
	620*5*10			88,7			
7,5 kW	500*5*10	90		88,7	977,6	694	
	500*6*10	106		96,7			
	620*4*10	90		88,7			
	620*5*10			88,7			
	620*6*10	106		96,7			
9,0 kW	500*5*10	90		88,7	1002,6	719	
	500*6*10	106		96,7			
	620*4*10	90		88,7			
	620*5*10			88,7			
	620*6*10	106		96,7			
11,0 kW	500*5*10	90		88,7	1027,6	744	
	500*6*10	106		96,7			
	500*7*10	122		93,2			
	620*5*10	90		88,7			
	620*6*10	106		96,7			

Askı Tipi 1:1 Roping Type 1:1		**Seyir Mesafesi 75 Metre** Travel Distance 75 Meter		**Statik Yük 4500 kg** Static Load 4500 kg		**IP 21 - İzolasyon Sınıfı F** IP 21 - Isolation Class F		**240St/h** 240St/h
Ürün Product	Hız Speed [m/s]	Kapasite Duty Load [kg]	Güç Power [kW]	Kasnak Sheave [mm]	Akım Current [A]	Tahvil Oranı Ratio	Seyir Mesafesi Travel Distance [m]	Makine Ağırlığı Machine Weight [kg]
LEONEX LNX-900	1,00	720	5,5 kW	500x5x10	13,0	39/1	75	355
		1000	7,5 kW	500x6x10	16,5			
		1125	9,0 kW		20,5			365
		1440	11,0 kW	500x7x10	24,0			385
		1500	15,0 kW		31,0			390
	1,20	600	5,5 kW	620x5x10	13,0			365
		800	7,5 kW	620x6x10	16,5			370
		960	9,0 kW		20,5			380
		1125	11,0 kW		24,0			395
		1400	15,0 kW		31,0			405
	1,60	500	5,5 kW	500x5x10	13,0	49/2		365
		680	7,5 kW		16,5			370
		800	9,0 kW		20,5			365
		1000	11,0 kW	500x6x10	24,0			385
		1300	15,0 kW	500x5x10	31,0			390
	2,00	400	5,5 kW	620x4x10	13,0			365
		550	7,5 kW	620x5x10	16,5			370
		630	9,0 kW		20,5			380
		800	11,0 kW	620x6x10	24,0			395
		1050	15,0 kW		31,0			405
	2,40	320	5,5 kW	500x4x10	13,0	46/3		340
		400	7,5 kW	500x5x10	16,5			355
		525	9,0 kW		20,5			365
		640	11,0 kW		24,0			385
		880	15,0 kW	500x6x10	31,0			390
	3,20	320	7,5 kW	620x4x10	16,5			370
		450	9,0 kW		20,5			380
		525	11,0 kW	620x5x10	24,0			395
		720	15,0 kW		31,0			405

NOT

İleri Teknoloji,

Güvenli Asansörler

High Technology

Safe Elevators



LEONEX

VALENTEX

LEONEX | VALENTEX

AKIŞ

OSB, Kayacık Mah. Ziyaeddin Cad. 6. Sokak No:2
42300 Selçuklu/KONYA

+ 90 (332) 239 07 59
+ 90 (332) 239 07 29

info@akisasansor.com.tr
export@akisasansor.com.tr

www.akisasansor.com.tr